

sanberk

foreign trade

Exporter 2006 Gypsum

ALÇI

PLAKA YAPIŞTIRMA ALÇISI ADHESIVE PLASTER

Tuğla, briket, beton, gaz beton vb. yüzeylerde kullanılabilen yüksek yapışma mukavemetine sahip özel bir yapıştırma alçısıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Alçı/Su Oranı	: 10 kg. alçıya 5-6 litre su
Uygulama Süresi	: 35 dak.
Donma Süresi	: 70 dak.
Net Ağırlığı	: 30 kg.

This kind of plaster can be use to bond gypsumboards on the brick, briquet, gas concrete, concrete etc. surfaces. This special kind of plaster has high adhesive strength.

TECHNICAL SPECS

Plaster/Water Ratio	: 10 kg. plaster 5-6 lt. water
Application Time	: 35 min.
Setting Time	: 70 min.
Net Weight	: 30 kg.



DERZ DOLGU ALÇISI JOINT FILLING PLASTER

Alçı plakaların birleşim yerlerinde ve duvar ile arasındaki boşluklarda kullanılabilen özel bir dolgu alçısıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Alçı/Su Oranı	: 10 kg. alçıya 6-7 litre su
Uygulama Süresi	: 80 dak.
Donma Süresi	: 140 dak.
Net Ağırlığı	: 30 kg.

This kind of plaster can be use to fill joints between gypsumboards and connections with walls. This special kind of plaster provides a regular surface.

TECHNICAL SPECS

Plaster/Water Ratio	: 10 kg. plaster 6-7 lt. water
Application Time	: 80 min.
Setting Time	: 140 min.
Net Weight	: 30 kg.





PERLİTLİ SIVA ALÇISI HAND PLASTER WITH PERLITE

Tuğla, briket, beton, gaz beton vb. yüzeylerde kullanılabilen, uygulama süresi uzatılmış, sürümü kolaylaştırılmış, yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlayan hazır siva alçısıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Alçı/Su Oranı	: 10 kg. alçıya 6 litre su
Uygulama Süresi	: 90 dak.
Donma Süresi	: 150 dak.
Net Ağırlığı	: 35 kg.
Kalite Sertifikası	: TS 6433

This kind of plaster can be use on brick, briquet, gas concrete, concrete etc surfaces. It has longer processing time and easy applicabile. It provides high heat and sound isolation.

TECHNICAL SPECS

Plaster/Water Ratio	: 10 kg. plaster 6 lt. water
Application Time	: 90 min.
Setting Time	: 150 min.
Net Weight	: 35 kg.
Quality Certificate	: TS 6433

MAKİNA SIVA ALÇISI (PERLİTLİ) MACHINE PLASTER (WITH PERLITE)

Tuğla, briket, beton, gaz beton vb. yüzeylerde kullanılabilen, uygulama süresi uzatılmış, sürümü kolaylaştırılmış, yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlayan hazır makina siva alçısıdır.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Alçı/Su Oranı	: 10 kg. alçıya 5 litre su
Uygulama Süresi	: 120 dak.
Donma Süresi	: 180 dak.
Net Ağırlığı	: 35 kg.
Kalite Sertifikası	: TS 6433

This kind of plaster can be use on brick, briquet, gas concrete, concrete etc surfaces. It has longer processing time and easy applicabile. It provides high heat and sound isolation.

TECHNICAL SPECS

Plaster/Water Ratio	: 10 kg. plaster 5 lt. water
Application Time	: 120 min.
Setting Time	: 180 min.
Net Weight	: 35 kg.
Quality Certificate	: TS 6433

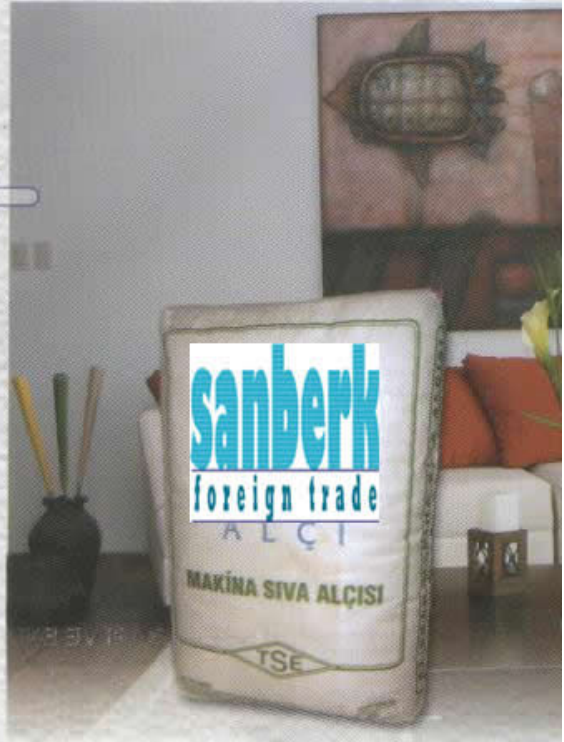



SATEN ALÇISI SATIN FINISHING PLASTER

Brüt beton, gaz beton, kara sıva, alçı sıva, alçı plaka vb. yüzeylerde kullanılabilen, uygulama süresi uzatılmış, sürümü kolaylaştırılmış, düzgün, pürüzsüz ve ipeksi bir yüzey sağlayan son kat alçısıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Alçı/Su Oranı	: 10 kg. alçıya 6-7 litre su
Uygulama Süresi	: 90 dak.
Donma Süresi	: 150 dak.
Net Ağırlığı	: 30 kg.
Kalite Sertifikası	: TS 379

This kind of plaster can be use on, smooth concrete, gas concrete, plaster and gypsumboard etc surfaces. It has longer processing time and easy applicable. It provides a regular and smooth final surface.

TECHNICAL SPECS

Plaster/Water Ratio	: 10 kg. plaster 6-7 lt. water
Application Time	: 90 min.
Setting Time	: 150 min.
Net Weight	: 30 kg.
Quality Certificate	: TS 379

KARTONPİYER ALÇISI STUCCO GYPSUM

Her çeşit dekorasyon, süsleme, hediyeelik eşya, kalıp çıkarma, kartonpiyer, montaj, inşaat tamir vb. işlemlerde çok yönlü kullanılabilen, donma süresi sabit, ince ve yüksek mukavemetli alçıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Alçı/Su Oranı	: 10 kg. alçıya 7 litre su
Uygulama Süresi	: 7-10 dak.
Donma Süresi	: 25-30 dak.
Net Ağırlığı	: 30 kg.

This kind of plaster can be use for decoration, molding and constructional repairing operations. It has fixed setting time, fine particule size and high strength.

TECHNICAL SPECS

Plaster/Water Ratio	: 10 kg. plaster 7 lt. water
Application Time	: 7-10 min.
Setting Time	: 25-30 min.
Net Weight	: 30 kg.

